

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

Definición

El Klinker es un producto de gres extruido y esmaltado en monococción, elaborado con arcillas de gran calidad que al ser cocidas a altas temperaturas se vitrifican totalmente logrando baja absorción, alta resistencia a la abrasión, al ataque de agentes químicos y a la rotura. Debido a este proceso se presentan **variación de tonos y tamaños** en el producto final.

Descripción

Los formatos, colores y texturas que ofrece la línea Klinker Alfa permiten una gran variedad de diseños en la instalación.

REFERENCIA	Toceto
FORMATO cms. (tamaño nominal)	10x10
ESPESOR mm	10
TEXTURAS	lisa
PESO kg/m	24
CARAS un/m²	96
COLORES	Azul sereno, verde pino, níspero, alaska

Usos

Producto diseñado para pisos y paredes exteriores e interiores, cocinas y baños en instalaciones de tipo residencial, institucional, comercial e industrial.

Por su esmaltado el Klinker se clasifica en el grupo 4 P.E.I. de resistencia a la abrasión no se decolora y permite un fácil mantenimiento.

El Klinker no es un elemento estructural. Su comportamiento depende del elemento estructural que lo soporta.


En caso de ser utilizado en ambientes químicamente agresivos se requerirá de juntas epóxicas.

(Para mayor información consulte con nuestro Departamento Técnico).
 (Consultar nuestra solución de pisos Industriales).

Especificaciones NTC 919/ ISO 13006

ESPECIFICACION	ICONTEC	ALFAGRES	METODO
Absorción de agua	<3%	<3%	NTC 4321-3 ISO 13006-3
Resistencia a la rotura	>112 Kg	>200 Kg	NTC 4321-4 ISO 13006-4
Módulo de rotura	>184 Kg/cm ²	>250 Kg/cm ²	NTC 4321-4 ISO 13006-4
Variación del tamaño	<±1%	<±0,5%	NTC 4321-2 ISO 13006-2
Coefficiente de fricción estático	>0.5	>0.5	NTC 4321-17 ISO 13006-17
Ortogonalidad	<±1%	<±0.5%	NTC 4321-2 ISO 13006-2
Deformación lateral	<±0.5%	<±0.5%	NTC 4321-2 ISO 13006-2
Resistencia al ataque químico	Ninguna alteración	Ninguna alteración	NTC 4321-13 ISO 13006-13

NOTA El klinker Alfa pertenece al grupo A-I según NTC 919 / ISO 13006

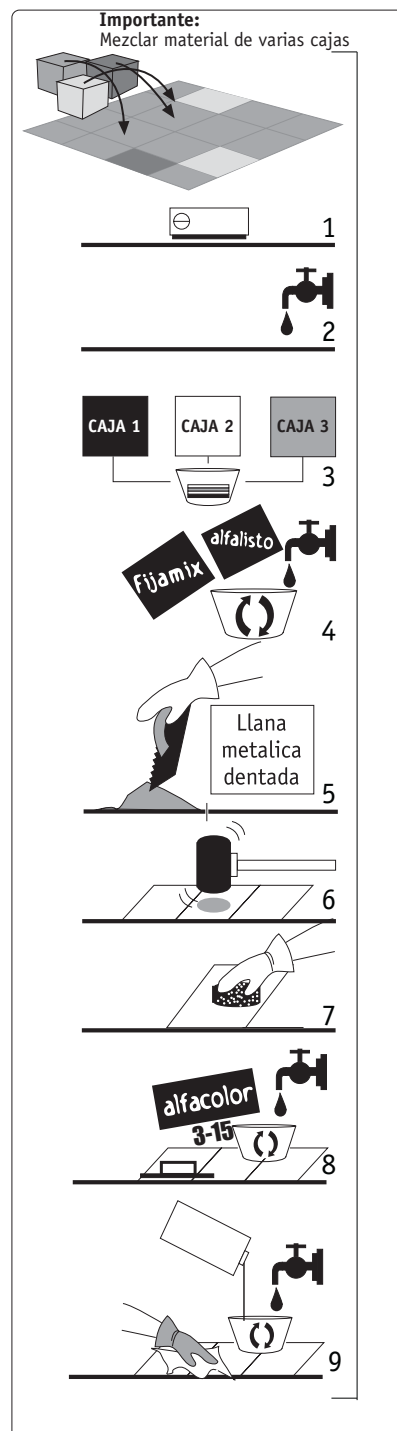

Tráfico



ALFA

Primero en
pisos

Instalación

1. Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada. (Libre de polvo ó contaminantes que puedan afectar el pegue).
2. Humedezca la superficie a instalar.
3. El klinker Alfa no necesita remojar en agua antes de su instalación. Como este producto presenta variaciones naturales tanto en tono como en tamaño, es necesario mezclar material de varias cajas antes de proceder con su instalación.
4. Se recomienda el uso de Alfalisto (F.T 551) o Fijamix (F.T 553) para hacer el pegue del material siga las instrucciones de preparación que se encuentran al reverso de cada bolsa.
5. Instale el klinker Alfa sobre la mezcla dejando una junta de dilatación de mínima de **6mm**.
6. Una vez instalado el klinker Alfa, golpee suavemente cada pieza con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie del klinker Alfa.
7. Después de instalado el klinker Alfa limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.
8. Después de 24 horas emboquille con Alfacolor (F.T 557) siguiendo las instrucciones que se encuentran al reverso de cada bolsa.
9. Es importante limpiar inmediatamente los residuos de Boquilla o Mortero que queden en la superficie del producto pues al secarse es muy difícil retirarlos. Si tiene alguna duda al respecto por favor comuníquese con nuestro departamento técnico.

Mantenimiento

El Klinker no requieren de un mantenimiento especial, su limpieza diaria se debe realizar solamente con agua y cualquier tipo de detergente neutro. Para un correcto mantenimiento favor revisar las instrucciones descritas en las guías de mantenimiento para los productos de gres.

NOTA

Para una correcta instalación en grandes superficies, se recomienda el uso de juntas de dilatación perimetrales máximo cada 4 metros; igualmente, se deben respetar las juntas de dilatación entre elementos estructurales.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**Primero en
pisos