

Guía de mantenimiento para

Cerámica



ALFA[®]
Primero en pisos

Después de instalación:

Para remover incrustaciones y residuos de cemento de sus pisos, utilice el limpiador **Final de Obra ALFA** y siga las siguientes instrucciones:

1. Diluya una parte del limpiador **Final de Obra ALFA** en cinco partes de agua (1:5)



Final de obra

2. Aplique sobre la superficie a limpiar evitando el contacto con las juntas, en caso de piezas emboquilladas. Deje actuar mínimo 15 min
3. Frote con cepillo de cerdas duras hasta que las incrustaciones desaparezcan
4. Lave con abundante agua y deje secar

Mantenimiento inicial:

1. Lave pisos y enchapes nuevos o usados con **Solución Removedora ALFA** para eliminar residuos, grasa, mugre, polvo y suciedad acumulada.



Solución removedora

2. Utilice el **Limpiador Multiusos Antibacterial ALFA** para neutralizar la superficie y brindar un agradable aroma.



Mantenimiento permanente:

EN PISOS:

1. Limpie el polvo de su piso con brillador o mopa de lana o simplemente bárralo.
2. Vierta cuatro (4) tapas de **Limpiador Multiusos Antibacterial ALFA** en un balde de agua.
3. Aplique sobre la superficie con trapero, deje actuar de cinco (5) a diez (10) minutos y, luego, frote con cepillo.
4. Enjuague para retirar el producto y deje secar.



Limpiador multiusos antibacterial

EN ENCHAPES:

Limpieza en cocinas:

Utilice el **Desengrasante Antibacterial ALFA** y siga las siguientes instrucciones:



Desengrasante Antibacterial



1. Gire la punta del gatillo a la posición ON.
2. Aplique el producto sobre la superficie que desea limpiar.
3. Deje actuar de cinco (5) a diez (10) minutos.
4. Limpie con una esponja de manera uniforme hasta disolver la mancha o residuo acumulado.
5. Seque la superficie con un paño absorbente o bayetilla.


Desinfección de baños:

Utilice el **Desinfectante para baños ALFA** y siga las siguientes instrucciones:

Desinfectante para baños



1. Gire la punta del gatillo a la posición ON.
2. Aplique el producto sobre la superficie que desea limpiar.
3. Deje actuar de cinco (5) a diez (10) minutos.
4. Limpie uniformemente con una esponja o bayetilla húmeda.
5. Enjuague con agua limpia y deje secar.



Mantenimiento de juntas:


1. Aplique el **Limpiador de Juntas ALFA** sobre la superficie a limpiar y deje actuar de cinco (5) a diez (10) minutos.
2. Frote con cepillo, enjuague para retirar el exceso de producto y deje secar.
3. Para mayor protección, utilice el **Protector de Juntas ALFA**. Aplique con brocha suave o rodillo pequeño hasta saturar la superficie permitiendo un secado de quince minutos entre manos. Realice un mantenimiento periódico de las juntas con **Limpiador de Juntas ALFA**.



Juntas



Consejos útiles:

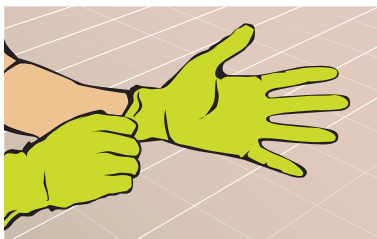

1. Utilice tapetes atrapamugres en las entradas.
2. Recuerde que el polvo ocasiona el deterioro del piso, barra o pase una mopa periódicamente.
3. Utilice guantes.
4. Recoja y limpie los derrames de forma inmediata para evitar la formación de manchas.

Nunca debe hacer:

1. No utilice detergentes en polvo, ácidos, solventes o abrasivos sobre el piso o enchape.
2. No haga mezcla de productos químicos, puede ocasionar reacciones que afecten la salud.
3. No utilice ceras sobre este producto, no logra el brillo ni la adherencia deseada.



EL QUE SABE
DE PISOS,
SABE CÓMO
PROTEGERLOS
Y CUIDARLOS

Conozca la nueva línea de Limpiadores y Protectores ALFA, hay uno para cada espacio de su hogar:

LIMPIADORES

Limpiador multiusos antibacterial

Shampoo alfombras y tapizados

Solución removedora

Desengrasante antibacterial

Desinfectante para baños

Juntas

Final de obra

Vidrios

Cera autobrillante

Limpiador & Protector de madera

PROTECTORES

Aqua-Protector

Protector contra agua/Multipropósito

Piedras, mármoles y granitos

Porcelanato

Exteriores

Interiores

Arcilla

Cristalizador

de mármol y baldosa de grano de mármol

Juntas

Línea gratis: 018000 914900
Línea Bogotá (costo llamada local):
01900 3318811
www.alfa.com.co



ALFA[®]
Primero en pisos